(16CH * 4L)

EXTERNAL DIMENSION

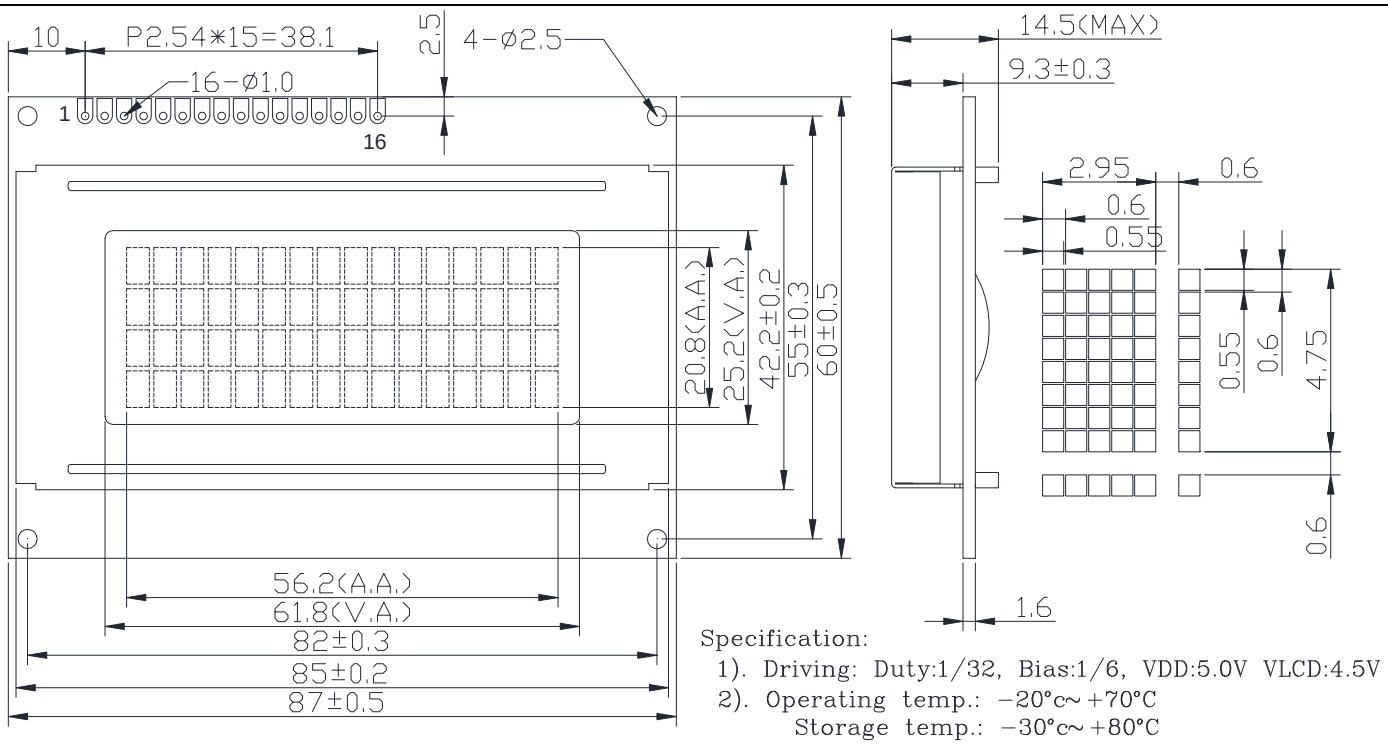

Specification:

1). Driving: Duty:1/32, Bias:1/6, VDD:5.0V VLCD:4.5V
2). Operating temp.: −20°c~+70°C
Storage temp.: −30°c~+80°C
3). Driver :ST7066U or equivalent controller.
4). Short circuit J3 and J4

PIN CONNECTIONS

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8
SYMBOL	VSS	VDD	V0	RS	R/W	E	DB0	DB1
PIN NO	9	10	11	12	13	14	15	16
SYMBOL	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	LED+	LED-
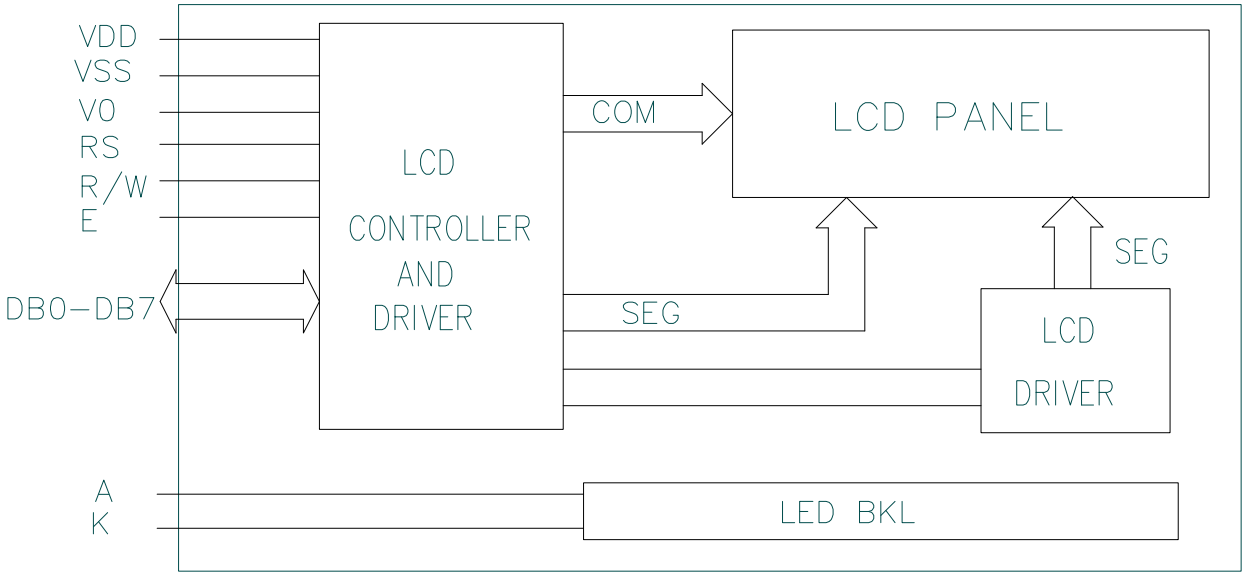
BLOCK DIAGRAM